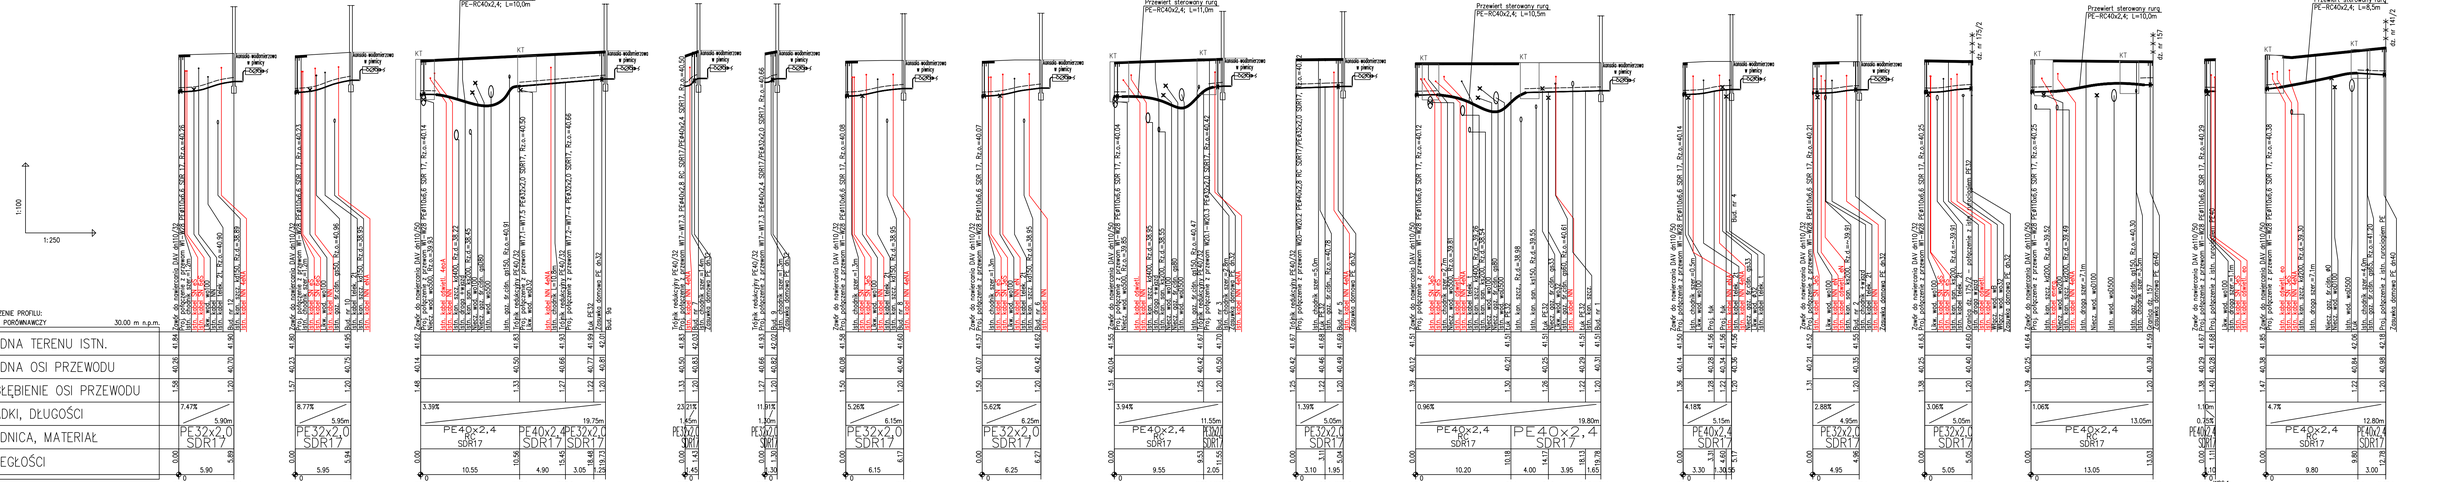
1:100
1:250
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY 30.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI PRZEWODU
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
Przewiert sterowany rurą PE-RC40x2,4; L=10,0m
Przewiert sterowany rurą PE-RC40x2,4; L=11,0m
Przewiert sterowany rurą PE-RC40x2,4; L=10,5m
Przewiert sterowany rurą PE-RC40x2,4; L=10,0m
Przewiert sterowany rurą PE-RC40x2,4; L=8,5m
Zawór do nawiercania DAV dn110/32
PE40x2,4 SDR17
PE100x6,6 SDR 17
PE32x2,0 SDR17
Kolano widełkowe z pierścieniem
Kolano widełkowe z pierścieniem 45°
Trójka redukcyjna PE40/32
Trójka redukcyjna PE40/32 z przeciwkołnierzem WT1-WT3 PE40x2,4 RC SDR17/PE40x2,4 SDR17
Trójka redukcyjna PE40/32 z przeciwkołnierzem WT1-WT3 PE40x2,4 SDR17/PE40x2,4 SDR17
Trójka redukcyjna PE40/32 z przeciwkołnierzem WT1-WT3 PE40x2,4 SDR17/PE32x2,0