


ŁAWA FUNDAMENTOWA Ł.F.1 130x30 L = 94,00 m  
SKALA 1:25

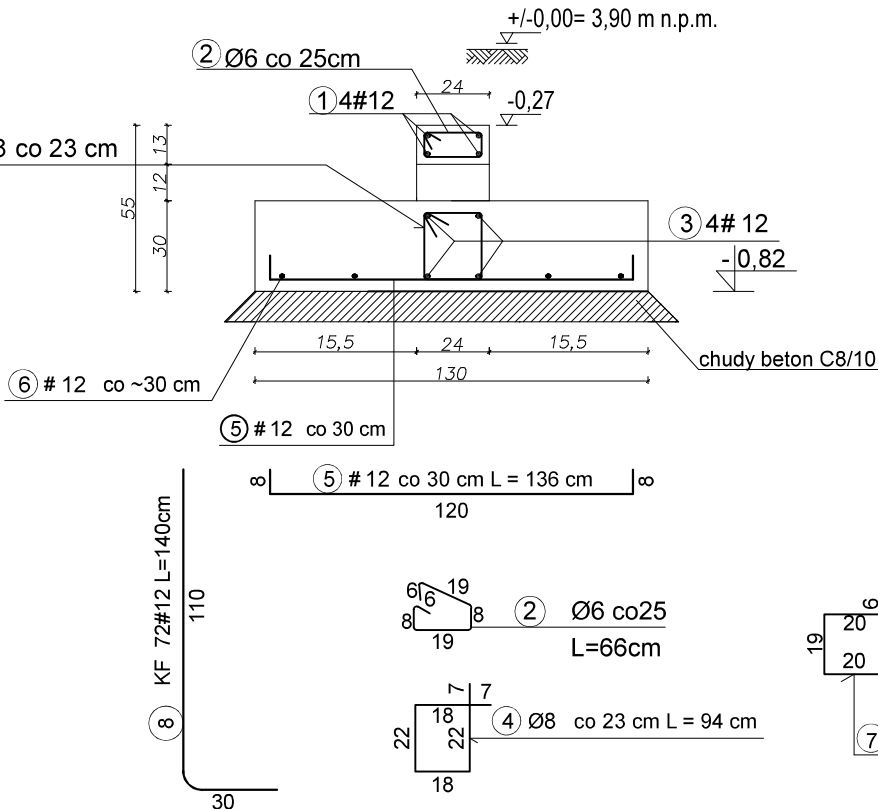


ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE STALI - ŁAWY I STOPY FUNDAMENTOWE							
Nr pręta	Średnica [mm]φ	Dł pręta [m]	Ilość [szt] w el.	Ilość elementów	Długość pręta		
					St05	RB 500W	
					φ6	φ8	#12
1	12	94,00	4	1	-	-	376,00
2	6	0,66	377	1	248,82	-	-
3	12	94,00	4	1	-	-	376,00
4	8	0,94	409	1	-	384,46	-
5	12	1,36	314	1	-	-	427,04
6	12	94,00	4	1	-	-	376,00
7	6	0,90	1	10	9	-	-
8	12	1,40	8	10	-	-	112,00
Długość łączna [m]					257,82	384,46	1667,04
Masa jednostkowa [kg/m]					0,222	0,395	0,888
Masa ogółem [kg]					57,24	151,86	1480,33
Masa razem [kg]					1689		

- Uwaga:
1. Wszystkie rysunki wykonawcze rozpatrywać łącznie.
  2. Pręty zbrojeniowe zmiarowano w osiach.
  3. Zbrojenie elementów dochodzących z reguły pominięto.
  4. Końcówki prętów podłużnych kotwić w miejscach połączeń z wieńcami.
  5. Przy wykonywaniu wieńców, słupów, belek żelbetonowych i stalowych zapewnić ciągłość zbrojenia poprzez stosowanie zakładów 70cm.
  6. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
  7. Wszystkie roboty prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz pod nadzorem osób uprawnionych.

- UWAGA:
- Wszelkie otwory i przejścia instalacyjne zweryfikować z projektami branżowymi.
  - Poziomy rozpatrywać z projektem architektonicznym.
  - Wszystkie poziomy odniesiono do poziomu posadzki budynku (0,00= 3,90 m n.p.m.)
  - Inwestycję realizować na podstawie projektu wykonawczego.
  - Wszelkie wymiary bezwzględnie sprawdzić na budowie.
  - Ściany nośne Siłka gr. 24 cm.
  - Wszystkie rysunki wykonawcze rozpatrywać łącznie.
  - Jeżeli w trakcie robót stwierdzi się inny układ konstrukcyjny niż założony w projekcie należy powiadomić projektanta konstrukcji.
  - Wszystkie roboty prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz pod nadzorem osób uprawnionych.

T.Ż.1 24x24 szt. 10  
SKALA 1:25

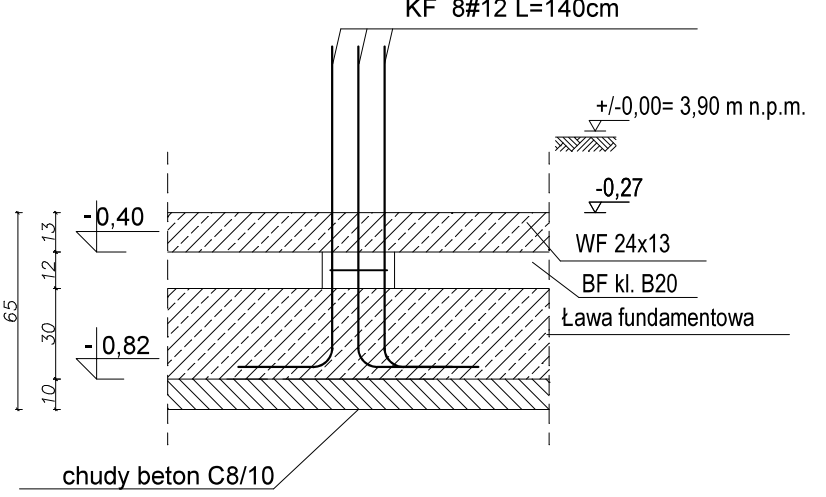

- LEGENDA:
- Ł.F. - ława fundamentowa
  - WF - wieńiec fundamentowy
  - KF - kotwa fundamentowa
  - T.Ż. - trzpień żelbetowy

BETON C20/25  
STAL ZBROJENIOWA  
A-0 (SIOS) A-IIIN (RB 500W)  
OTULINA 50 mm

FIRMOWA PRZECIENIA		MADRY A ADRES DOKUMENTU	
		Budynek z pomieszczeniami biurowymi i pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi wraz z urządzeniami budowlanymi, dociągami	
		działka nr 815/8 obr. 0053, Koszalin, ul. Filtrowa (teren C oczyszczalni ścieków Jamno)	
TYTUŁ RYSUNKU		RZUT FUNDAMENTÓW	
PROJEKTANT:	PODPIS	DATA	
mgr inż. Adam Michalski upr. ZAPR010/P000011		23.08.2021	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS	SKALA	
mgr inż. Bartosz Gaweński upr. ZAPR010/P000014		1:50	
ASISTENT PROJEKTANTA	PODPIS	NUMER RYSUNKU	
mgr inż. Maria Niedzwiedz		1	